


Sistema Euro-Design 60



Sistema de apertura tradicional

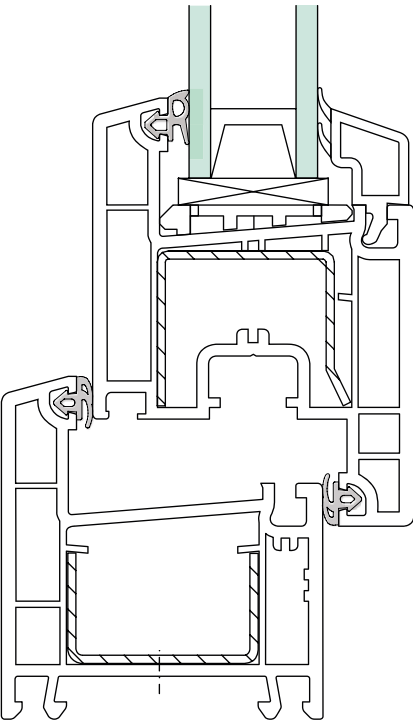

*Las dimensiones y pesos máximos especificados deben considerarse a título informativo y no son vinculantes. Se recomienda realizar un estudio independiente de los pesos y dimensiones de cada elemento, en función de las cargas previstas. Para más información revisar el apartado "Dimensiones máximas" del manual técnico de REHAU.

Esta ficha técnica no es válida sin los correspondientes certificados de ensayo.

Datos técnicos

El sistema Euro-Design 60 es un sistema que permite realizar paños fijos o de apertura con cierre de doble contacto. Presenta máximo rendimiento a nivel de aislamiento térmico y es ideal para la utilización en proyectos donde el nivel de ruido es un factor crítico. Gracias a su cierre perimetral, con juntas doble punto, el aislamiento acústico puede llegar a alcanzar 45 STC* (45 dB).

Tipos de apertura

Interior y exterior, en una o dos hojas con combinaciones fijas y de abrir
Fija
Practicable apertura exterior/interior
Proyectante
Puerta Oscilante
Oscilo Batiente
Oscilo Paralela
Plegable
Abatible
Pivotante
Acople perfecto con el sistema Euro Design Slide al ser ambos de 60 mm

Secciones

Paquete de perfiles Marco 60x64 mm
Hoja ventana Z 60 60x60 mm
Hoja puerta Z 74 60x74mm
Hoja apertura exterior T 94 60x94mm

Profundidad constructiva 60 mm

Capacidad de acristalamiento 3-36 mm

* Vidrio simple a vidrio multilaminado con cámara.

Dimensiones máximas (por hoja)*

	Ventana		Puerta		
	Ap Interior		Ap Exterior	Ap Interior	Ap Exterior
	Z 60	Z 74	T 94	Z 98	T 118
Ancho (L)	1200 mm	1000 mm	1000 mm	1100 mm	1100 mm
Alto (H)	1500 mm	2300 mm	2300 mm	2400 mm	2400 mm
Peso máximo	50 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg

Transmitancia (ventana de 1.480 X 1.230 mm)

U _f **	1,4 W/m ² K
Vidrio	4/12/4
U _g	2,8 W/m ² K

Clasificaciones

Aislamiento acústico	Hasta 45 dB (Según EN 14351-1)
Permeabilidad al aire	Hasta clase 4 (Según EN12207)
Resistencia al viento	Hasta clase C5/B5 (Según EN 12210)
Estanqueidad al agua	Hasta clase 9A (Según EN 12208)