




Sistema SYNEGO

El sistema más innovador para puertas corredizas elevables

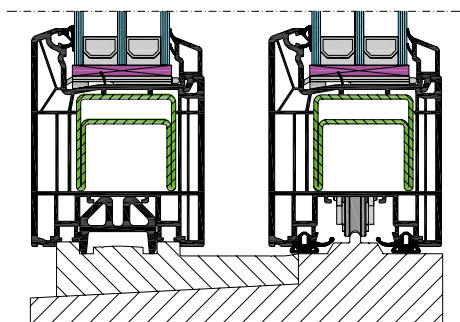

*Las dimensiones y pesos máximos especificados deben considerarse a título informativo y no son vinculantes. Se recomienda realizar un estudio independiente de los pesos y dimensiones de cada elemento, en función de las cargas previstas. Para más información, revisar el apartado "Dimensiones máximas" del manual técnico de REHAU.

Esta ficha técnica no es válida sin los correspondientes certificados de ensayo.

Datos técnicos

A partir de ahora, la eficiencia energética y una vista panorámica van de la mano – Las puertas corredizas elevables SYNEGO lo hacen posible.

Tipos de apertura

El sistema de elevable SYNEGO cuenta con todas las aperturas disponibles en el mercado, incluso 2 y 4 hojas móviles*

*El tipo de apertura puede modificar las prestaciones finales

Secciones

Paquete de perfiles marco y hoja	182 / 179 mm (versión estándar) 182 / 103 mm (versión panorama)
Paquete de perfiles solera y hoja	154 a 172 mm (en función del herraje)
Capacidad de acristalamiento	Mínimo 22mm hasta 51mm
Tipo de refuerzo	metálico

Dimensiones máximas (por hoja)*

Ancho (L)	3.000 mm (3 metros)
Alto (H)	2.600 mm (2,6 metros)
Peso máximo	400 kg/hoja

Transmitancia (ventana de 3.000 X 2.000 mm)*

U_f^{**}	1,3 W/m ² K	
Vidrio	4+4Be/14Ar/4/14Ar/4+4Be	4+4/12/4+4
U_g	0,6 W/m ² K	2,7 W/m ² K
U_w	0,9 W/m ² K	2,4 W/m ² K

* 1 hoja móvil + 1 fija.

** Ensayo 16-003545-PR02

Clasificaciones

Aislamiento acústico	Hasta 43 dB
Permeabilidad al aire*	Hasta clase 4 (Según UNE-EN 12207)
Resistencia al viento*	Hasta clase B3 (Según UNE-EN 12210)
Estanqueidad al agua*	Hasta clase 9A (Según UNE-EN 12208)
Protección antirrobo	Hasta clase RC 2 (Según DIN-EN 1627)

* Ensayo de laboratorio 16-001635-PR04

Acabados

Superficie "High Definition Finishing" (HDF)
Múltiples posibilidades de foliado
Posibilidad de foliado bicolor (interior, exterior)